新製品ニュース
平成19年3月発売

OCRチェック用変換器
ANU－2形

ANU-2形OCRチェック用変換器は，市販の定電流発生装置を接続することにより，AGR形OCR（過電流引外し装置）が正常に動作するかどうか、フィールドで簡単にチェックができる装置です。
ANU-1形OCRチェッカーではできなかった逆電力引外しの機能チェックも可能です。

■外観
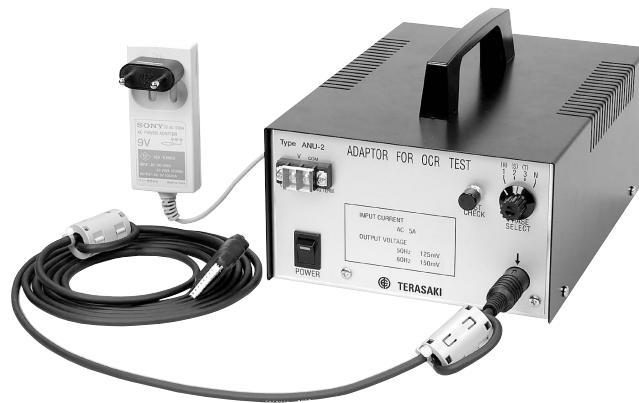
■定格・仕様

定格電圧	ACアダプタ 入力AC100～240V　50/60Hz
消費電力	7VA
外形寸法	W160×H90×D220（mm）
質　　量	2kg

ANU-2形OCRチェック用変換器は、電流を電圧に変換する装置です。
本製品のみではOCRのチェックはできませんので、必ず定電流発生装置をご用意ください。
定電流発生装置は、連続定格AC 5A 50/60Hz、短時間定格 AC 50A 50/60Hz 10sec（500VA）のものをご用意ください。

■適用OCR形式

AGR-11L	AGR-21L	AGR-22L	
AGR-11R	AGR-21R	AGR-22R	
AGR-11S	AGR-21S	AGR-22S	
AGR-11BL	AGR-21BL	AGR-22BS	AGR-31BL
	AGR-21BR		AGR-31BR
	AGR-21BS		AGR-31BS

■付属品

・AC変換プラグアダプタ付電源コード（約2m）
・信号ケーブル（約3m）
・取扱説明書

■測定できるOCR機能

●長限時引外しピックアップ電流値
●短限時引外し設定電流値
●瞬時引外し設定電流値 ※１
●瞬時引外し動作確認
●MCR引外し設定電流値 ※１
●地絡引外しピックアップ電流値
●N相保護ピックアップ電流値
●プレトリップアラームピックアップ電流値 ※２
●逆電力保護ピックアップ電流値 ※４
●長限時引外し設定時限値（簡易測定）※３
●逆電力保護設定時限値（簡易測定）※３、※４
●プレトリップアラーム設定時限値（簡易測定）※３

※１：入力電流が50A以下の場合のみ測定できます。
※２：AGR-11、AGR-11B形OCRでは測定できません。
※３：ストップウォッチによる測定となります。
※４：測定できるOCR形式は以下の形式のみとなります。
AGR-22BS-PR、AGR-31BS-PR

寺崎電気産業株式会社
機　器　事　業　〒547-0002　大阪市平野区加美東７丁目２番10号／☎06（6791）9320（代表）／Fax:06（6791）9274／www.terasaki.co.jp

APR. 2007　Pamphlet No. '07-T59K
※この印刷物でご紹介した定格・仕様をお断わりなしに変更することがありますのでご了承下さい。